

CIELOS RASOS

Baldosas de PVC blanco brillante

DESCRIPCIÓN

Las baldosas de policloruro de vinilo (PVC) se caracterizan por su durabilidad, impermeabilidad y resistencia al fuego, siendo un buen recubrimiento económico y de fácil mantenimiento.

Estas baldosas reemplazan la madera y pueden ser completamente recicladas, con una variedad de modelos aptos para oficinas, industrias y viviendas.

CARACTERÍSTICAS
Durabilidad

Vida útil de 30 años

Color permanente


Pigmentación integral

Ignífugo

No propaga llamas

Fácil limpieza

Mantenimiento básico

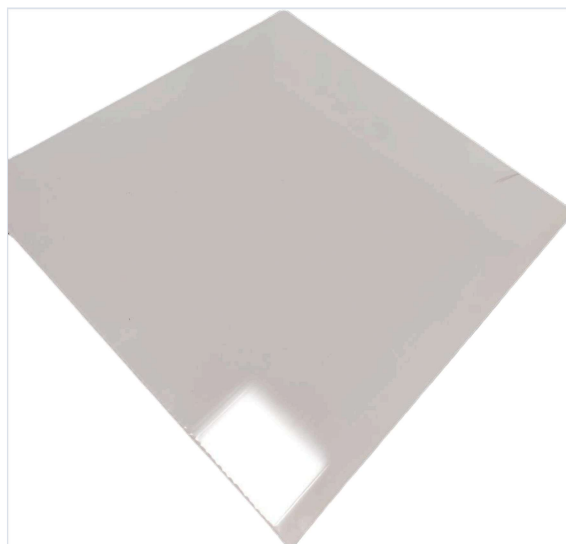

Baldosa PVC puntinato blanco brillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	1,21 m × 0,603 m × 7 mm 0,603 m × 0,603 m × 7 mm
Color	Blanco brillante
Peso específico	1,8 kg ± 0,1
Densidad	1,85 g/cm³
Dureza	60,1 · método ASTM D2240

Intensidad de impacto	Superior a 6,0 kg·cm/m²
Intensidad extensible	Superior a 8,0 kg·cm/²
Resistencia calórica	Estable hasta los 83 °C
Grado de inflamabilidad	V.0
Aislamiento acústico	14,87% en promedio
Resistencia térmica	Promedio 0,19 m²·K/W
Resistencia química	Aceite, cal, alcohol, cloruro de sodio, detergente
Certificaciones	SONCAP, LABICER – UNI



Cielo raso modular instalado

CIELOS RASOS · COMPLEMENTOS PARA BALDOSAS

Suspensión para cielo raso


DESCRIPCIÓN

Suspensiones de acero galvanizado con pintura al horno que sujetan las baldosas de PVC.

- Sistema de suspensión expuesto para suspender cielos modulares
- Capas de acero galvanizado resistentes a la corrosión y al moho
- Fáciles de remover y colocar
- Fabricación bajo los estándares GB 11981-89, ASTM C365 y ASTM E580

Color permanente
Pintura al horno

Ignífugo
No propaga llamas

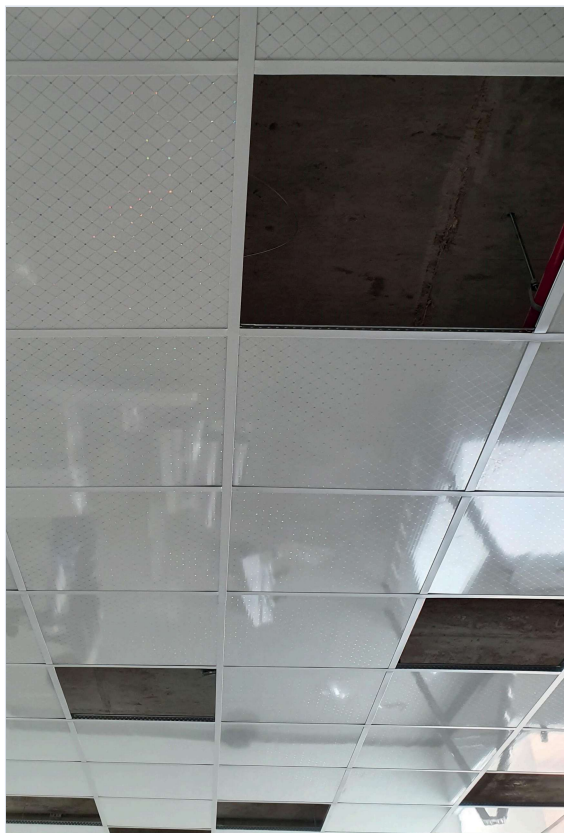

Baldosas sobre sistema de suspensión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



T Principal

Largo 1,22 m • Ancho 24–15 mm (15/16")
• Altura 25 mm • Blanco



T Secundaria

Largo 0,61 m • Ancho 24–15 mm (15/16")
• Altura 25 mm • Blanco



Ángulo perimetral

Ancho 21,0 mm • Altura 38,0 mm •
Espesor 0,30 mm • Blanco

El ángulo perimetral, fabricado en acero galvanizado, se instala en el perímetro del cielo raso como nivelador y soporte de los perfiles.

Para la correcta instalación de los plafones reticulares se emplean perfiles de lámina galvanizada esmaltada, pre pintados en blanco.